


COMPACT CP 350 PLUS

verticale vorm-, vul- en sluitmachine



GKS Packaging

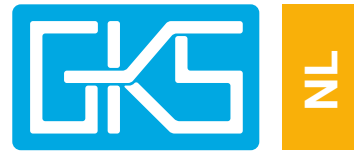

- Compact en flexibel
- RVS constructie; hygiënisch design
- Robuuste bouwkwiteit
- Modulaire constructie
- Allen Bradley PLC en elektrische componenten
- Servo gestuurde folieaandrijving voor nauwkeurige zaklengte
- Ergonomische folieopleg met afrolmechanisme, foliespanner en rem



www.gkspackaging.com

COMPACT CP 350 PLUS

verticale vorm-, vul- en sluitmachine

Verticale vorm-, vul- en sluitmachines maken een verpakking van een vlakke folie van de rol. De machines zijn geschikt voor het verpakken van vele types food en non food producten.

De Compact CP 350 PLUS heeft een hygiënisch ontwerp en is uitgevoerd in RVS. Samen met de open constructie maakt dit de machine zeer eenvoudig reinigbaar. Dankzij de geringe afmetingen is de machine flexibel inzetbaar, ook binnen een kleinere productieomgeving. Zowel in de industrie als bij kleinere verpakkers. Doordat de machine standaard op wielen geleverd wordt kan deze eenvoudig onder diverse doseersystemen gereden worden. Ook is de CP 350 PLUS zeer geschikt om handmatig af te vullen.

Met een groot bereik in verpakkingsafmetingen (75 - 350 mm zakbreedte en onbeperkte zaklengte) en een capaciteit tot 40 verpakkingen per minuut, is de machine breed inzetbaar. Standaard produceert de CP 350 PLUS vlakke verpakkingen, optioneel kunnen ook sta-zakken gemaakt worden.

De machine is volledig modulair gebouwd en het wisselen van iedere willekeurige module kan binnen enkele minuten plaatsvinden. Hiermee worden bij servicewerkzaamheden eventuele stilstand en onderhoudskosten geminimaliseerd. Opties en componenten zijn later zeer eenvoudig op te bouwen en uit te breiden.

Standaard machine uitvoering:


- ☆ RVS constructie; hygiënisch design
- ☆ Machineveiligheid volgens CE normering
- ☆ Allen Bradley PLC met 7" full color touchscreen en 99 voorkeuzeprogramma's
- ☆ Pneumatisch openen en sluiten van de servo aangedreven foliebanden
- ☆ Ergonomische folieopleg met afrolmechanisme, foliespanner en rem
- ☆ Dakplaat over de gehele machine
- ☆ Laag stroom- en luchtverbruik
- ☆ Machine op verrijdbaar machineframe

Opties:

- QC-Sealsysteem (LDPE, PP + Laminaat folie)
- Luchtkoeling op sealsysteem
- Euroloch/handgreep sealbek
- Blokbodem/zij-invouw zak
- Fotocel voorbedrukte folie
- Zijdelingse folieverstelling
- Einde folie detectie
- Folie aanplaktafel
- Vibratie unit
- Zakondersteuning
- Begassingsunit (MAP)
- Perforatiesystemen
- Print- en etiketteersystemen
- Weeg- en doseersystemen
- Klantspecifieke opties

CP 350 CP 350 PLUS

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

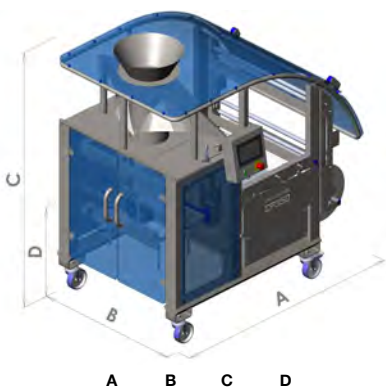


CP 350 PLUS 1.495 962 1.647 575 mm

Technische specificaties CP 350 PLUS:

Zakbreedte (vlakke zak)	75 - 350 mm
Max. zaklengte	onbeperkt mm
Max. lengte per sealstap	230 mm
Max. productiesnelheid	40 verp/min
Foliedikte	25 - 120 µ
Kern diameter folierol	76 (3") mm
Max. foliebreedte	750 mm
Max. buitendiameter folierol	320 mm
Voltage	230 V, 50/60Hz
Vermogen	1.200 Watt
Perslucht	6 bar, 150 ltr/min

Alle afmetingen en specificaties zijn indicaties gebaseerd op een standaard uitvoering. Uiteindelijke details zijn afhankelijk van klant specifieke uitvoering.



Verdeeld door PRESA NV:
Brusselsesteenweg 558
3090 Overijse
België
info@presa.com



www.presa.com