

# MINIPACK MP 150

verticale vorm-, vul- en sluitmachine



NL



- Efficiënt en flexibel
- RVS constructie; compact design
- Robuuste bouwkwiteit
- PLC besturing met kleuren touchscreen
- Volledige automatisch verpakkingsoplossing binnen 1 m<sup>3</sup>



[www.gkspackaging.com](http://www.gkspackaging.com)

# MINIPACK MP 150

verticale vorm-, vul- en sluitmachine

Verticale vorm-, vul- en sluitmachines maken een verpakking van een vlakke folie van de rol. De machines zijn geschikt voor het verpakken van vele types food en non food producten.

De Minipack MP 150 heeft een efficiënt ontwerp en is uitgevoerd in RVS. Dit resulteert in een hoog kwaliteitsniveau en robuuste constructie. Dankzij de geringe afmetingen is de machine flexibel inzetbaar, ook binnen een kleinere productieomgeving. Zowel in de industrie als bij kleinere verpakkers. Doordat de machine standaard op wielen geleverd wordt kan deze eenvoudig onder diverse doseersystemen gereden worden. Ook is de Minipack zeer geschikt om handmatig af te vullen.

Met een groot bereik in verpakkingsafmetingen (40 - 150 mm zakbreedte en onbeperkte zaklengte) en een capaciteit tot 50 verpakkingen per minuut, is de machine breed inzetbaar. Standaard produceert de MP 150 vlakke verpakkingen, optioneel kunnen ook sta-zakken gemaakt worden.

Door de open en toegankelijke constructie is de machine zeer goed reinigbaar en zijn onderdelen eenvoudig bereikbaar. Hiermee worden bij servicewerkzaamheden eventuele stilstand en onderhoudskosten geminimaliseerd. Opties en componenten zijn later eenvoudig op te bouwen en uit te breiden.


## Standaard machine uitvoering:

- ☆ RVS constructie met RVS deuren
- ☆ Machineveiligheid volgens CE normering
- ☆ Panasonic PLC
- ☆ Full color touchscreen met eenvoudig bedienbare besturing en 99 voorkeuzeprogramma's
- ☆ Pneumatisch openen en sluiten van de foliebanden
- ☆ Ergonomische folie opleg met afrolmechanisme.
- ☆ Laag stroom- en luchtverbruik
- ☆ Machine op verrijdbaar machineframe

## Opties:

- Impulse sealsysteem voor PE folie
- Easy opening seal/mes
- Euroloch sealbekken
- Blokbodem/zij-invouw zak
- Fotocel voor voorbedrukte folie
- Einde folie detectie
- Begassingsunit (MAP)
- Vibratie unit
- Perforatiesystemen
- Print- en etiketteersystemen
- Weeg- en doseersystemen
- Klantspecifieke opties

## MP 150

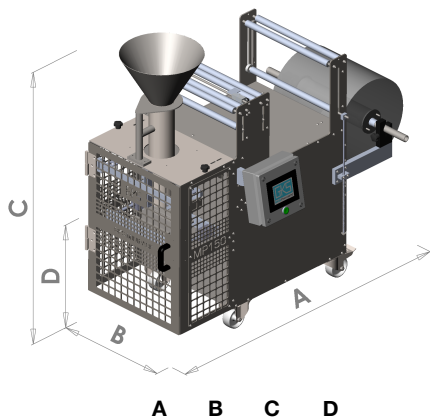

MP 150 1.165 680 998 413 mm

## Technische specificaties MP 150:

Zakbreedte (vlakke zak)	40 - 150 mm
Max. zaklengte	onbeperkt mm
Max. lengte per sealstap	175 mm
Max. productiesnelheid	50 verp/min
Foliedikte	25 - 120 µ
Kern diameter folierol	76 (3") mm
Max. foliebreedte	340 mm
Max. buitendiameter folierol	320 mm
Voltage	230 V, 50/60Hz
Vermogen	1.000 Watt
Perlucht	6 bar, 150 ltr/min

Alle afmetingen en specificaties zijn indicaties gebaseerd op een standaard uitvoering. Uiteindelijke details zijn afhankelijk van klant specifieke uitvoering.



**GKS Packaging b.v.**  
Steenoven 18  
5626 DK Eindhoven (NL)  
+31 (0)40 2095 040  
sales@gkspackaging.com

[www.gkspackaging.com](http://www.gkspackaging.com)