

UNIPACK UP 350 / 350 SERVO

verticale vorm-, vul- en sluitmachine



GKS Packaging



- Compact en flexibel
- RVS constructie; hygiënisch design
- Robuuste bouwkwiteit
- Modulaire constructie
- Allen Bradley PLC en elektrische componenten
- Servo gestuurde folieaandrijving voor nauwkeurige zaklengte
- Ergonomische folieopleg met afrolmechanisme, foliespanner en rem



www.gkspackaging.com

UNIPACK UP 350 / 350 SERVO

verticale vorm-, vul- en sluitmachine

Verticale vorm-, vul- en sluitmachines maken een verpakking van een vlakke folie van de rol. De machines zijn geschikt voor het verpakken van vele types food en non food producten.

De Unipack UP 350 heeft een hygiënisch ontwerp en is uitgevoerd in RVS. Samen met de open constructie maakt dit de machine zeer eenvoudig reinigbaar. Dankzij de geringe afmetingen is de machine flexibel inzetbaar, ook binnen een kleinere productieomgeving. Zowel in de industrie als bij kleinere verpakkers. De machine is beschikbaar in twee uitvoeringen: een model met een pneumatisch aangedreven sealsysteem en een volledig servo aangedreven machine.

Met een groot bereik in verpakkingsafmetingen (75 - 350 mm zakbreedte en onbeperkte zaklengte) en een capaciteit tot 50 verpakkingen per minuut (70 verpakkingen per minuut voor de servo uitvoering) is de machine breed inzetbaar. Standaard produceert de UP 350 vlakke verpakkingen, optioneel kunnen ook sta-zakken gemaakt worden.

De machine is volledig modulair gebouwd en het wisselen van iedere willekeurige module kan binnen enkele minuten plaatsvinden. Hiermee worden bij servicewerkzaamheden eventuele stilstand en onderhoudskosten geminimaliseerd. Opties en componenten zijn later zeer eenvoudig op te bouwen en uit te breiden.

Standaard machine uitvoering:



- ☆ RVS constructie; hygiënisch design
- ☆ Machineveiligheid volgens CE normering
- ☆ Allen Bradley PLC met 7" full color touchscreen en 99 voorkeuzeprogramma's
- ☆ Fotocel voor zaklengtebepaling met voorbedrukte folie
- ☆ Einde folie detectie
- ☆ Pneumatisch openen en sluiten van de servo aangedreven foliebanden
- ☆ Ergonomische folie opleg met afrolmechanisme, foliespanner en rem
- ☆ Laag stroom- en luchtverbruik
- ☆ Dakplaat over de gehele machine
- ☆ Verrijdbaar machineframe

Opties:

- QC-Sealsysteem (LDPE, PP + Laminaat folie)
- Luchtkoeling op sealsysteem
- Euroloch/handgreep sealbek
- Blokbodem/zij-invouw zak
- Zijdelingse folieverstelling
- Folie aanplaktafel
- Vibratie unit
- Zakondersteuning
- Begassingsunit (MAP)
- Vacuümsysteem
- Perforatiesystemen
- Print- en etiketteersystemen
- Weeg- en doseersystemen
- Klantspecifieke opties

UP 350



UP 350 servo

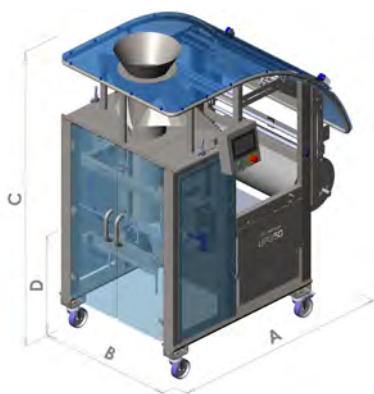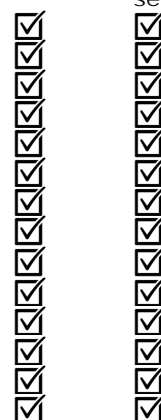

	A	B	C	D
UP 350	1.495	962	1.999	675 mm

	UP 350	UP 350 servo	
Zakbreedte (vlakke zak)	75 - 350	75 - 350	mm
Max. zaklengte	onbeperkt	onbeperkt	mm
Max. lengte per sealstap	480	480	mm
Max. productiesnelheid	50	70	verp/min
Foliedikte	25 - 120	25 - 120	µ
Kern diameter folierol	76 (3")	76 (3")	mm
Max. foliebreedte	750	750	mm
Max. buitendiameter folierol	320	320	mm
Voltage		230 V, 50/60	Hz
Vermogen	1.200	1.500	Watt
Perslucht	150	100	ltr/min

Alle afmetingen en specificaties zijn indicaties gebaseerd op een standaard uitvoering. Uiteindelijke details zijn afhankelijk van klant specifieke uitvoering.



Verdeeld door PRESA NV:
 Brusselsesteenweg 558
 3090 Overijse
 België
 info@presa.com



www.presa.com